

formiga abajur

O manual a seguir auxiliará na instalação do abajur e troca de lâmpada.


IMPORTANTE

- O ABAJUR É FORNECIDO COM LÂMPADAS E CÚPULA JÁ INSTALADAS.


- UTILIZAR LÂMPADA LED HALOPIN 3,0-3,5W, SOQUETE G9, LUZ AMARELA.

o que vem dentro da embalagem?


x 1 cúpula



x 1 tampa de acrílico



x 1 estrutura

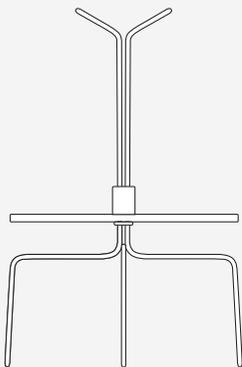


x 2 lâmpadas



como trocar a lâmpada?


1. Remova primeiro a tampa de acrílico da parte superior da cúpula.

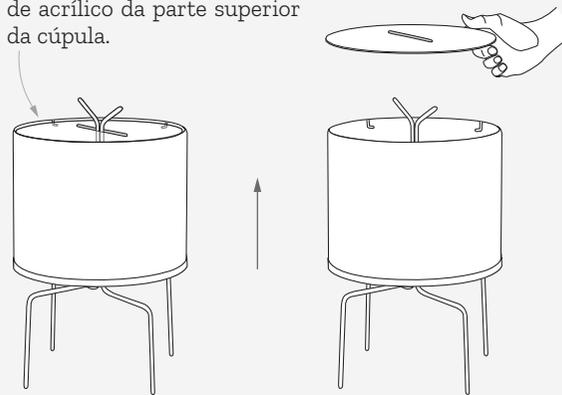


2. Em seguida, com as duas mãos, retire a cúpula de baixo para cima.



3. Com cuidado, segure o soquete e puxe a lâmpada para soltar do soquete. Troque a lâmpada e encaixe-a no soquete, aplicando uma suave pressão para baixo, até encaixar. Teste a lâmpada antes de colocar a cúpula de volta.

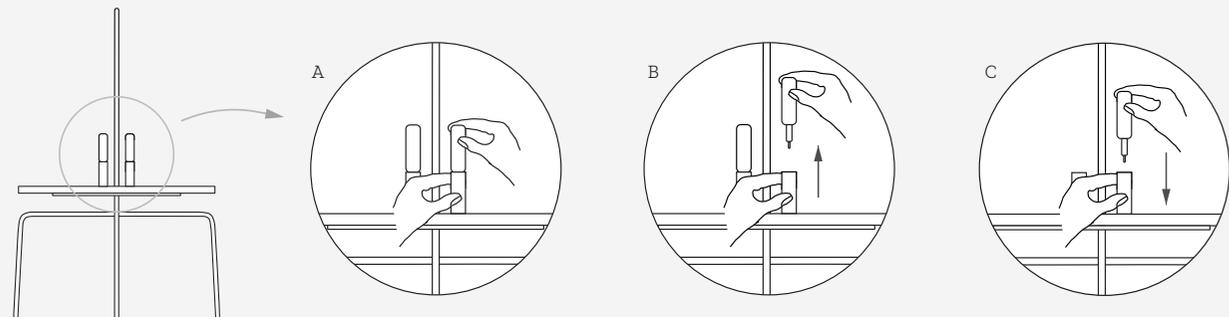

4. Ao colocar a cúpula, desça até encaixar no aro inferior da estrutura.

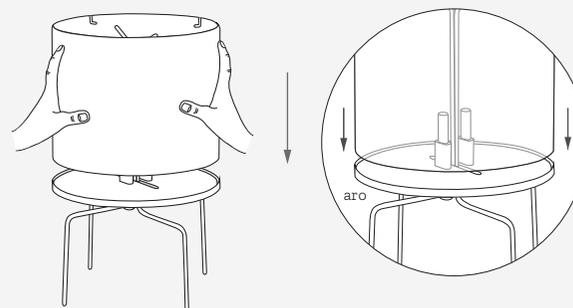

5. Coloque a tampa de acrílico, com o corte no meio alinhado com as antenas e desça até apoiar nos ganchos da cúpula.

